

# TLP Pro 1025T

PANTALLA TÁCTIL TOUCHLINK PRO DE 10"  
DE SOBREMESA



La TLP Pro 1025T de Extron es una pantalla táctil TouchLink® Pro de 10" de sobremesa con muchas características mejoradas. Extron ha rediseñado por dentro y por fuera su última pantalla táctil TouchLink Pro con un nuevo procesador de cuatro núcleos y alto rendimiento, ocho veces más memoria, una mayor resolución, un panel táctil capacitivo 1280x800 resistente a arañazos y manchas con Gorilla Glass® de Corning®, y una distintiva carcasa con una elegante parte trasera curvada. La TLP Pro 1025T también dispone de alimentación a través de Ethernet – PoE que resulta práctica y le permite recibir la alimentación y comunicación a través de un único cable Ethernet.

- ▶ Pantalla táctil capacitiva de 10" con cristal de borde a borde, una resolución de 1280x800 y profundidad de color de 24 bits
- ▶ Nuevo diseño por dentro y por fuera para un equilibrio ideal entre rendimiento y estilo
- ▶ Pantalla sólida, resistente a arañazos y manchas con Gorilla Glass®
- ▶ Procesamiento más rápido con cuatro núcleos y ocho veces más memoria
- ▶ Compatible con todos los procesadores de control IP Link Pro
- ▶ Alimentación a través de Ethernet que proporciona la alimentación y comunicación a través de un único cable Ethernet
- ▶ Sensor de luz que ajusta el brillo de la pantalla según cambia la iluminación de la sala





## DESCRIPCIÓN

La **TLP Pro 1025T** es una pantalla táctil de 10" de sobremesa que ofrece un rendimiento excepcional y un diseño superior. En el interior hay un potente procesador nuevo de cuatro núcleos y ocho veces más memoria que hacen funcionar esta pantalla táctil capacitiva 1280x800 de alta resolución. Esta es nuestra pantalla táctil más duradera hasta ahora, está fabricada con cristal Gorilla Glass resistente a arañazos y manchas. En el exterior, encontrará una elegante carcasa ergonómica que complementará cualquier entorno actual para presentaciones.

Un conjunto de características familiares proporciona un manejo simple y elegante, mientras que la alimentación a través de Ethernet – PoE hace más eficaz la integración al permitir que la pantalla táctil reciba la alimentación y comunicación a través de un único cable Ethernet.

Todas las pantallas táctiles TouchLink Pro pueden personalizarse utilizando el software GUI Designer de Extron. Este potente software de diseño de interfaces ofrece plantillas listas para usar en una amplia variedad de salas y entornos de presentación.

## ILUSTRACIONES DEL PRODUCTO

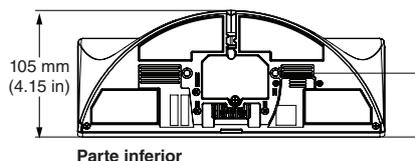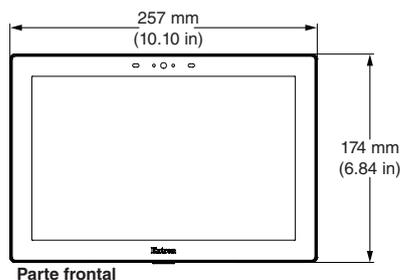

## ESPECIFICACIONES

DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN		
Tipo de pantalla	LCD a color TFT de matriz activa	
Tamaño	10.1" (25,7 cm), medida en diagonal	
Resolución	1280x800	
Relación de aspecto	Panorámica	
Profundidad de color	24 bits, 16,7 millones de colores	
Contraste	800:1	
Retroiluminación	LED	
Ángulo de visión	±85° horizontal, ±85° vertical	
Pantalla táctil	Capacitiva	
MEMORIA		
SDRAM	2 GB	
Flash	4 GB	
COMUNICACIÓN – INTERFAZ ETHERNET		
Control Ethernet/puerto de comunicaciones	1 conector RJ-45 hembra	
Tasa de datos Ethernet	10/100/1000Base-T, dúplex/semidúplex con autodetección	
Protocolo Ethernet	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP	
CONTROL – USB		
Número/tipo de señal	1 dispositivo USB 2.0 Hi-Speed	
SALIDA DE AUDIO		
Salida de altavoz	1 mono, 86 dB SPL, 0,1 W, 0,1 m, medio espacio	
Formato(s) de reproducción	WAV (Microsoft RIFF)	
Formato contenedor	LPCM (no comprimido)	
Codificación	8 bits sin signo	
Profundidad de bits	16 bits con signo	
	24 bits con signo	
	32 bits con signo	
Tasa de muestreo	Hasta 192 kHz	
Canales de audio	Mono o estéreo	
GENERAL		
Fuente de alimentación	No incluida	
Requisitos de entrada de alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE 802.3af, clase 3)	
Salida auxiliar de alimentación	USB	
USB	5 V CC, 275 mA	
Temperatura/humedad	Almacenamiento: -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) / 5% a 90%, sin condensación En funcionamiento: -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) / 20% a 90%, sin condensación	
Montaje	Sobremesa	
Dimensiones de la carcasa	174 mm Alt. x 257 mm Anc. x 105 mm Prof. (6.84 in Alt. x 10.10 in Anc. x 4.15 in Prof.)	
Cumplimiento de normativas	Seguridad CE, c-UL, UL EMV/EMC CE, C-Tick, FCC Clase A, ICES, KCC, VCCI Medio Ambiente Conforme a los requisitos de RoHS y WEEE.	
Garantía	3 años para piezas y mano de obra; el display y sus componentes de superficie tienen una cobertura de 1 año	
<b>Modelo</b>	<b>Descripción de la versión</b>	<b>Referencia</b>
TLP Pro 1025T	Negro - Sobremesa	60-1565-02
TLP Pro 1025T	Blanco - Sobremesa	60-1565-03

Para obtener información completa sobre las especificaciones, visite [www.extron.es](http://www.extron.es)  
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

### OFICINAS DE VENTAS EN EL MUNDO

Anaheim • Raleigh • Silicon Valley • Dallas • New York • Washington, DC • Toronto • Mexico City • Paris • London  
Frankfurt • Madrid • Stockholm • Amersfoort • Moscow • Dubai • Johannesburg • Tel Aviv • Sydney • Melbourne  
Bangalore • Mumbai • New Delhi • Singapore • Seoul • Shanghai • Beijing • Hong Kong • Tokyo

[www.extron.es](http://www.extron.es)